

A-A' 断面


背面隙間 2面
カーテンマジックテープ留め

作業面 SUS1.5t

FFU:KFU2-03H

側面:アルミ樹脂複合板 3t (白)

LED照明



電源BOX (インビ製)
ELB付き


3Pコンセント 4ケロ (スイッチ付き)

前面カーテン
マジックテープ留め

FFU・照明スイッチ
スピードコントローラー

引出し (SUS製)
奥行き350mm

照明・FFUスイッチ

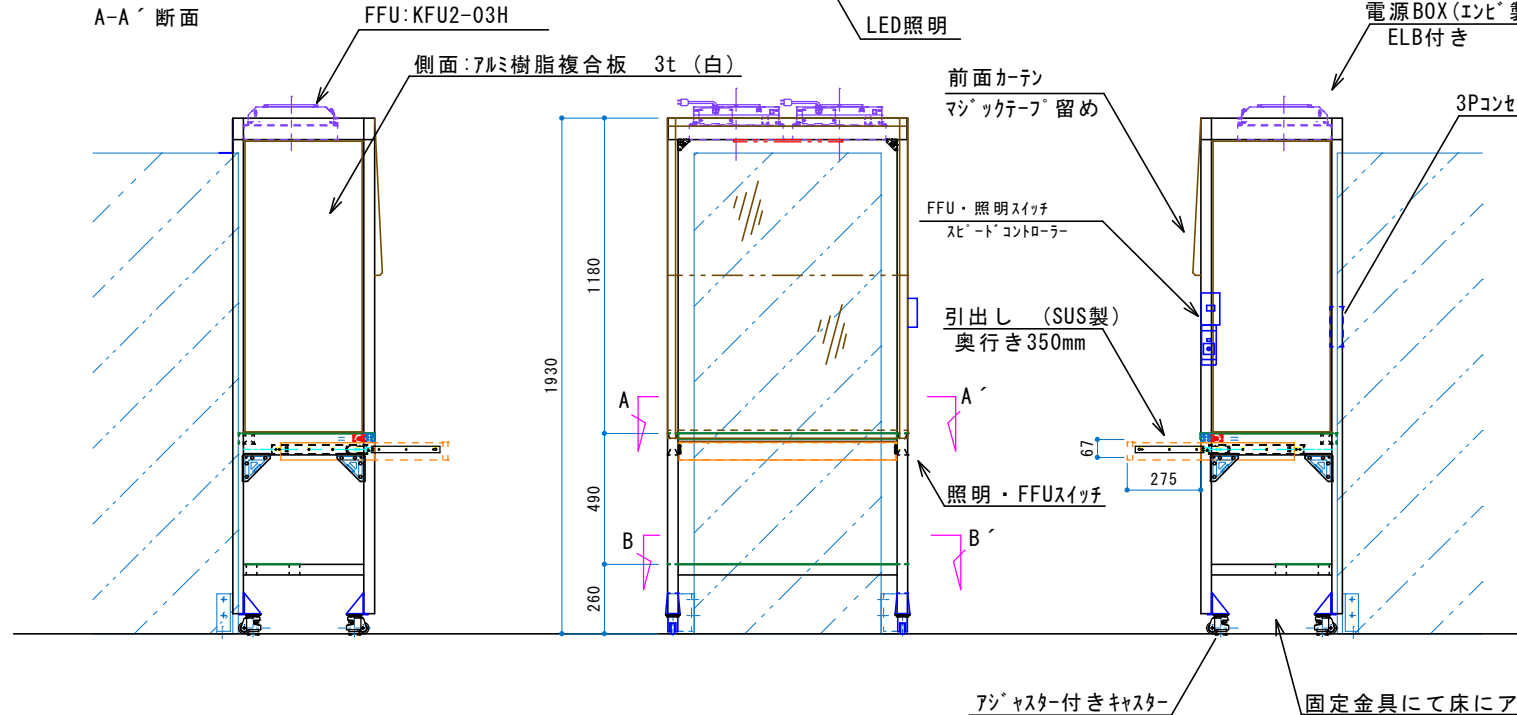

アジャスター付きキャスター

固定金具にて床にアンカー止め

仕様	クラス100	FFU	KFU2-03H × 2台	HEPAフィルター@0.3μm 99.99%除去	お客様	トヨタ電機株式会社	
本体	アルミフレーム製	風量、換気回数	3.4m ³ /min×2台	換気回数728回/h	name 卓上ベンチ W9, 003D530*H1, 930		
周囲	側面、アルミ樹脂複合板 3t	その他				design	check
前面	帯電防止ビニールカーテン(マジックテープ留め)				date	scale	product number
					S=1/20		